


ЧЕМ ОПАСНО ОТСУТСТВИЕ ТЯГИ В ДЫМОХОДЕ?

ЕСЛИ В ВАШЕЙ ПЕЧИ СМОНТИРОВАНА ГОРЕЛКА УГОП:

Шибер печи (вьюшка, заслонка) должен быть демонтирован

Оголовки дымоходов должны быть очищены от снега и наледи

В кладке печи не должно быть трещин, через которые угарный газ будет проникать в помещение

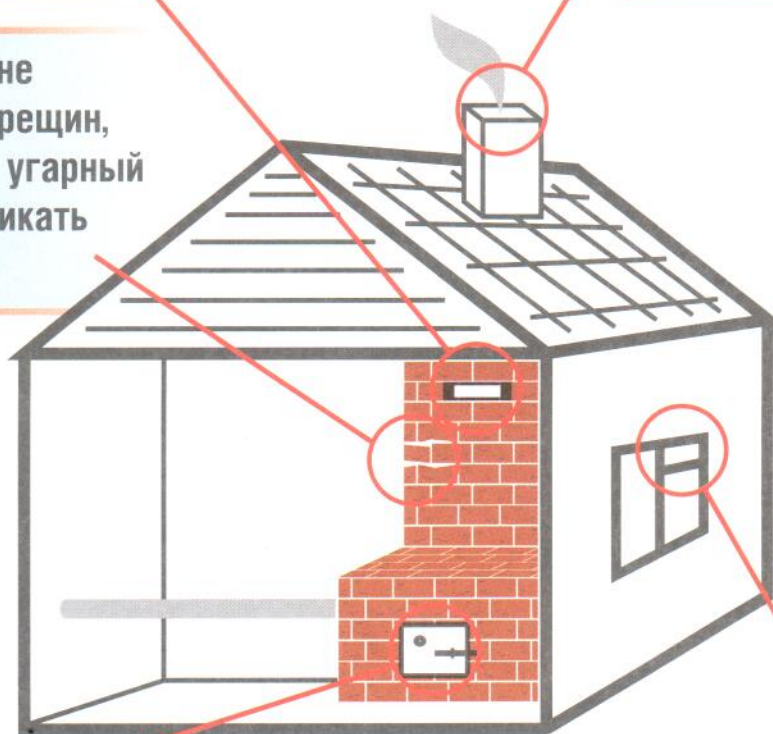

Техобслуживание газового оборудования должно ежегодно проводиться специализированной организацией

Во время работы газового оборудования форточка или фрамуга окна должны быть открыты

**САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЙТЕ ТЯГУ
ДО И ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ**



1. Тяга есть - зажигать **МОЖНО**
2. Тяги нет - зажигать **НЕЛЬЗЯ**
3. Тяга обратная - зажигать **НЕЛЬЗЯ**